


游標卡尺

552系列 ABS碳纖維防冷卻液卡尺 CFC-GU (測砧可替換型)

- 達到防護等級IP66的絕對式數位游標卡尺。
- 可更換測針因應各種工件。
(關於ABS, 請參閱D-5頁。)

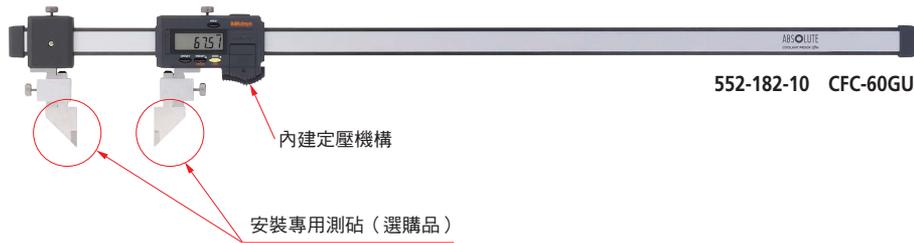

規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	最小顯示量 (mm)	最大容許誤差MPE (mm) ※1		重量 (g)
				E_{MPE}	S_{MPE}	
552-181-10	CFC-45GU	0~450	0.01	±0.04	/	650
552-182-10	CFC-60GU	0~600				725
552-183-10	CFC-100GU	0~1000				1480
552-184-10	CFC-150GU	0~1500				1880
552-185-10	CFC-200GU	0~2000				2280

- 防護等級: IP66 (IEC 60529) ※2
 - 電源: 鈕扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) 1個 標準附屬品 (標準附屬的鈕扣型氧化銀電池供顯示螢幕用)
 - 電池壽命: 連續5000小時
 - 最大反應速度: 無限制
- ※1: 表中記載之部分測定面接觸誤差 E_{MPE} /偏移誤差 S_{MPE} 為ISO 13385-1:2019中的用語 (標記)。
 ※2: 非耐水型, 使用後須進行防鏽處理。
 註1: 上述最大容許誤差 (MPE) 值為使用「專用外側量測用檢查治具」所量測的結果。
 註2: 推扣採用定壓機構, 此輔助裝置的目的是為了避免過大的測定力導致量測錯誤。為了提升量測精度, 請使用最低限度的測定力, 使工件與游標卡尺的測定面貼合後再行量測。

適用

MeasurLink ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

ABSOLUTE™


IP66

Dust- and
Water-
Protected
TÜV Rheinland
CERTIFIED
www.tuv.com
ID 0000022582

功能

- 零點設定功能
- 保持功能
- 預設功能
- 量測資料輸出功能
- 電池電壓低落警告
- 錯誤警告
- 自動電源ON/OFF功能:
量測結束後, 若閒置持續約20分鐘, 液晶顯示
會消失, 但仍會儲存原點。移動滑件即可重新
顯示。

標準附屬品 (2個)



劃線器止動夾具: No.05GZA033

配件 (選購品)

Code No.	類型	名稱
05CZA624	A	連接線 (1 m)
05CZA625	A	連接線 (2 m)
06AFM380A	A	USB輸入裝置 (直接型) (2 m)
02AZD790A	A	U-WAVE-T專用連接線 (160 mm)
02AZE140A	A	U-WAVE-T專用連接線 腳踏開關用