

■適用


MeasurLink[®] ENABLED U-WAVE^{fit}
Data Management Software by Mitutoyo

ABSOLUTE™

對象商品：NTD13-P15M



■量測範例



■配件（選購品）（NTD13用）


Code No.	類型	名稱
05CZA624	A	連接線（1 m）
05CZA625	A	連接線（2 m）
06AFM380A	A	USB輸入裝置（直接型）（2 m）
02AZD790A	A	U-WAVE-T專用連接線（160 mm）
02AZE140A	A	U-WAVE-T專用連接線腳踏開關用
264-620	IP67	U-WAVE-TC發射部
264-621	蜂鳴器	U-WAVE-TC發射部
264-624	IP	U-WAVE-TCB發射部
264-625	蜂鳴器	U-WAVE-TCB發射部
02AZF310	IP67	U-WAVE-TC連接單元

●關於特殊尺寸、特殊規格

可依訂單需求製作特殊尺寸、特殊規格的產品。關於可支援的規格等資訊，請洽代理商，或是距離最近的本公司營業單位；而關於測定工具的詳細規格，請洽客戶服務中心。

▼特殊支援範例


超硬合金量測部尺寸



型號	d (mm)	e (mm)
NT13-15	10	0.5
NTD13-P15M	20	0.75
NT13-20	10	0.5
	25	0.75
NT13-30	30	1

573、536系列 薄片型游標卡尺 NTD13・NT13

- 量爪的前端較薄，可量測細小溝徑。
- 外側用測定面為超硬合金測砧。
- 亦可量測段差。
- NTD為擁有絕對原點的ABS型。滑件厚薄均勻，可確實進行順暢的動作。


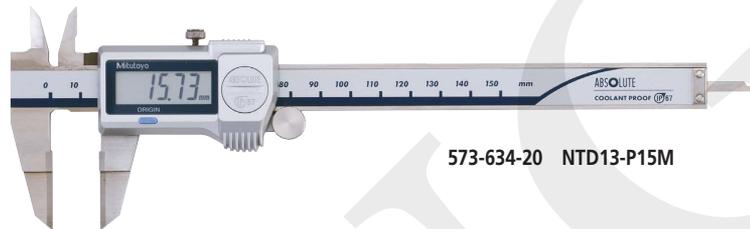


■規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	最小顯示量 (mm)	最大容許誤差MPE (mm) ※1		深度尺
				E_{MPE}	S_{MPE}	
數位式 (LCD) 防護等級IP67防冷卻液型						
573-634-20	NTD13-P15M	0~150	0.01	±0.02	±0.04	有

- 防護等級：IP67 (IEC60529) ※2
 - 電源：鈕扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) 1個 標準附屬品 (標準附屬的鈕扣型氧化銀電池供顯示螢幕用)
 - 電池壽命：正常使用狀態下約為5年
 - 位置檢測方式：電磁誘導式絕對式編碼器
 - 最大反應速度：無限制
- ※1：表中記載之部分測定面接觸誤差 E_{MPE} /偏移誤差 S_{MPE} 為ISO 13385-1:2019中的用語 (標記)。
※2：非耐水型，使用後須進行防鏽處理。

■量測部尺寸圖

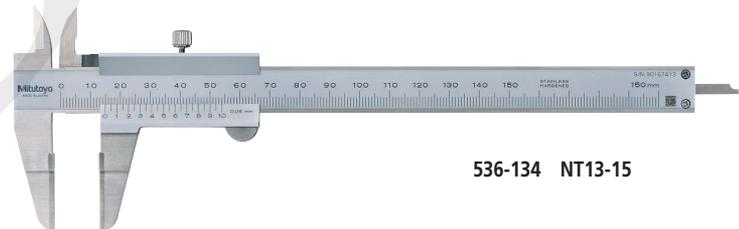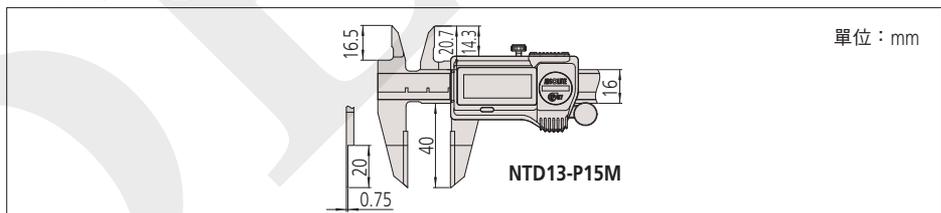

■規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	最小讀值 (mm)	最大容許誤差MPE (mm) ※		深度尺
				E_{MPE}	S_{MPE}	
類比式						
536-134	NT13-15	0~150	0.05	±0.05	±0.07	有
536-135	NT13-20	0~200				
536-136	NT13-30	0~300				

※：表中記載之部分測定面接觸誤差 E_{MPE} /偏移誤差 S_{MPE} 為ISO 13385-1:2019中的用語 (標記)。

■量測部尺寸圖

