

■適用

MeasurLink ENABLED U-WAVE fit
Data Management Software by Mitutoyo

IP65

Dust- and
Water-
Protected
TUV Rheinland
CERTIFIED
www.tuv.com
ID 0000040191


對象商品：ACM-MX 對象商品：ACM-MX

■量測範例



■配件 (選購品)

Code No.	類型	名稱
05CZA662	B	連接線 (1 m) : ACM-MX用
05CZA663	B	連接線 (2 m) : ACM-MX用
06AFM380B	B	USB輸入裝置 (直接型) (2 m)
02AZD790B	B	U-WAVE-T專用連接線 (160 mm)
02AZE140B	B	U-WAVE-T專用連接線 腳踏開關用
264-622	IP67	U-WAVE-TM發射部
264-623	蜂鳴器	U-WAVE-TM發射部
264-626	IP67	U-WAVE-TMB發射部
264-627	蜂鳴器	U-WAVE-TMB發射部
02AZF310	IP67/ 蜂鳴器	U-WAVE-TM/TMB 連接單元

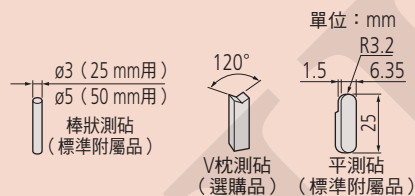

產品No.	名稱
201216	平測砧 (標準附屬品)
201217	棒狀測砧 ϕ 3 (ACM-25MX、ACM-25的標準附屬品)
201379	棒狀測砧 ϕ 5 (ACM-50MX、ACM-50的標準附屬品)
201218	V枕測砧 (選購品)
950758	25 mm用基座 ϕ 58 \times 14.2 mm (選購品)

317、117系列 通用測微器 ACM-MX・ACM

- 測砧部可安裝各種替換測砧 (V枕測砧、棒狀測針)，可量測外側管厚、鉚釘頭。
- ACM-MX為防護等級IP65的防水型數位式測微器規格。
- 附定壓裝置




317-251-30
ACM-25MX

■規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	最小顯示量 (mm)	心軸的進給誤差 (μ m)	平面度 (μ m)	平行度 (μ m)
數位式 (LCD)						
317-251-30	ACM-25MX	0~25	0.001	3	0.6 (心軸量測面) 2 (測砧端基座)	3
317-252-30	ACM-50MX	25~50				

- 電源：鈕扣型氧化銀電池 SR44 (No.938882) 1個 標準附屬品 (標準附屬的鈕扣型氧化銀電池供顯示螢幕用)
 - 電池壽命：正常使用狀態下約2.4年
 - 位置檢出方式：電磁誘導式旋轉編碼器
 - 標準附屬品：基準棒 1支 (0~25 mm除外)、扳手 (No.301336) 1支
- 註：關於功能，請參閱B-7頁的MDC-MX。
此外，連接線 (選購品) 僅能使用防水專用型。

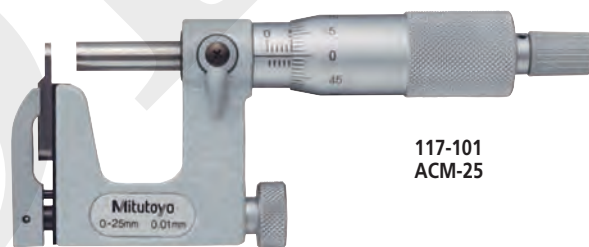

117-101
ACM-25

■規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	刻度 (mm)	心軸的進給誤差 (μ m)	平面度 (μ m)	平行度 (μ m)
類比式						
117-101	ACM-25	0~25	0.01	3	0.6 (心軸量測面) 2 (測砧端基座)	3
117-102	ACM-50	25~50				

- 標準附屬品：基準棒 1支 (0~25 mm除外)、扳手 (No.200877) 1支

■外觀尺寸圖

