

## 測微器

### 112、142系列 單尖頭砧測微器 CHM、CHM-K/VK

- 用於量測壓接端子的單尖頭測砧。
- 附定壓裝置

B




112-401  
CHM-25

#### ■規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	刻度 (mm)	最大容許誤差 J <sub>MPE</sub> (μm)
類比式 112-401	CHM-25	0~25	0.01	±3
計數器 142-402	CHM-25K	0~25	0.01	±3
142-403	CHM-25VK		0.001	±3

●標準附屬品：扳手（No.301336）1支（CHM、CHM-K）

#### ■前端形狀

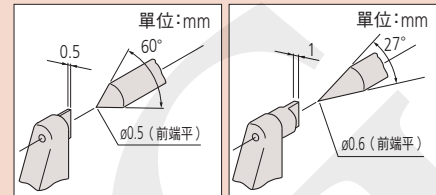

CHM-25

CHM-25K, CHM-25VK

■適用

MeasurLink<sup>®</sup> ENABLED U-WAVE<sup>fit</sup>  
Data Management Software by Mitutoyo


ABSOLUTE™ IP65

Dust- and  
Water-  
Protected  
www.tuv.com  
ID 000040191Dust- and  
Water-  
Protected  
www.tuv.com  
ID 000063013

■量測範例



■前端形狀

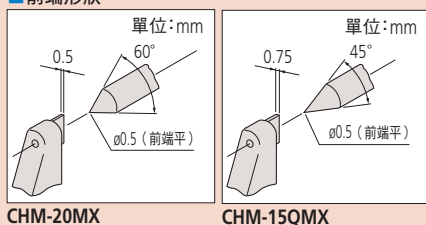

■配件 (選購品)

Code No.	類型	名稱
05CZA662	B	連接線 (1 m)
05CZA663	B	連接線 (2 m)
06AFM380B	B	USB輸入裝置 (直接型) (2 m)
02AZD790B	B	U-WAVE-T專用連接線 (160 mm)
02AZE140B	B	U-WAVE-T專用連接線 腳踏開關用
264-622	IP67	U-WAVE-TM發射部*
264-623	蜂鳴器	U-WAVE-TM發射部*
264-626	IP67	U-WAVE-TMB發射部*
264-627	蜂鳴器	U-WAVE-TMB發射部*
02AZF310	IP67/ 蜂鳴器	U-WAVE-TM/TMB 連接單元*

※: 僅CHM-MX可安裝

## 342系列 單尖頭砧測微器 CHM-MX/QMX

- 用於量測壓接端子的單尖頭測砧。
- 附定壓裝置
- CHM-20MX為防護等級IP65的防水型數位式測微器規格。
- CHM-15QMX為套筒旋轉1圈，心軸便可進給10 mm的快測測微器規格。



■規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	最小顯示量 (mm)	最大容許誤差 J <sub>MPE</sub> (μm)
數位式 (LCD)				
342-271-30	CHM-20MX	0~20	0.001	±3
快測測微器 (LCD)				
342-451-20	CHM-15QMX	0~15	0.001	±3

- 電源：鈕扣型氧化銀電池 SR44 (No.938882) 1個 標準附屬品 (標準附屬的鈕扣型氧化銀電池供顯示螢幕用)
  - 電池壽命：正常使用狀態下約2.4年 (CHM-MX)，正常使用狀態下約5年 (CHM-QMX)
  - 位置檢出方式：電磁誘導式旋轉編碼器 (CHM-MX)，靜電容量式絕對式編碼器 (CHM-QMX)
  - 標準附屬品：扳手 (No.301336) 1支 (CHM-MX)
- 註：關於CHM-MX的功能，請參閱B-7頁的MDC-MX。  
此外，連接線 (選購品) 僅能使用防水專用型。

■外觀尺寸圖

