

測微器

146系列 溝槽內段差測微器
GVM-SNR/NR

- 使用於量測內側、外側溝槽內段差，測砧為附凸緣的特殊構造。
- 由於外側量測（0~25mm除外）、內側量測需調整基點，另外需要基準規。
- 附定壓裝置（正反棘輪鎖固裝置）
- 心軸為直進式。

B




146-221 GVM-25SNR

■ 規格


Code No.	型號	內側量測範圍 (mm)	外側量測範圍 (mm)	刻度 (mm)	最大容許誤差 J/MP (μm)	平行度 (μm)	凸緣 (測砧) 的直徑 (mm)
146-221	GVM-25SNR	1.6~26.5	0~25	0.01	±10	10	6.35
146-222	GVM-25NR						6.35
146-223	GVM-50NR	26.5~51.5	25~50				12.7
146-224	GVM-75NR	51.5~76.5	50~75				12.7
146-225	GVM-100NR	76.5~101.5	75~100				12.7

● 標準附屬品：扳手 (No.301336) 1支

■ 外觀尺寸圖

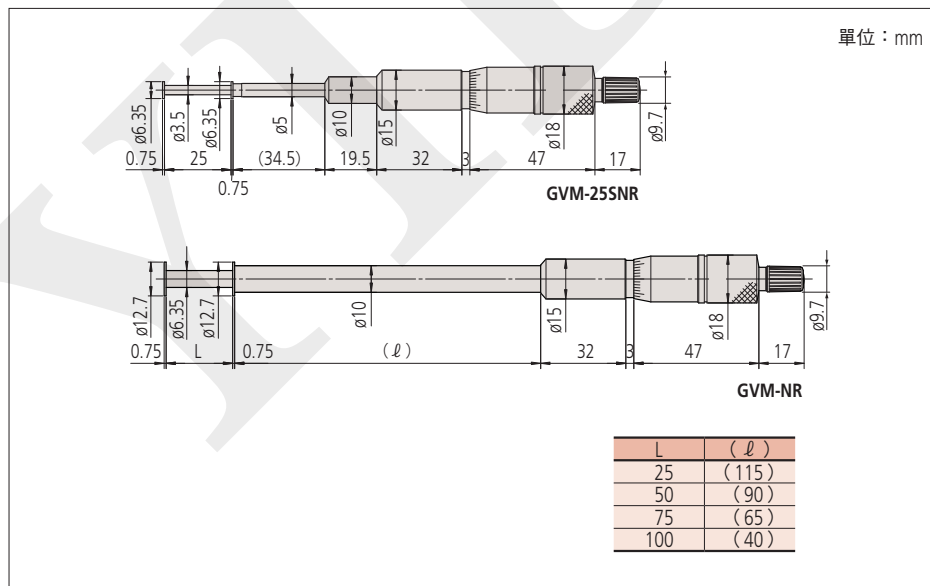

■ 量測範例

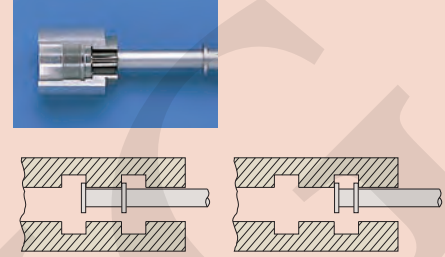

● 關於特殊尺寸、特殊規格

可依訂單需求製作特殊尺寸、特殊規格之產品。關於可支援之規格等資訊，請洽代理商，或是距離最近之本公司營業單位；而關於測定工具之詳細規格，請洽客戶服務中心。

▼ 特殊支援範例

適用於25SNR

D (mm)
7
8
9
10

適用於GVM-25NR~100NR

D (mm)
13
14
15
16