


測微器

105系列 滑動測砧式外徑測微器
OMS

- 藉由裝卸延長套管，可滑動量測範圍。
- 測微頭行程：50 mm
- 量測面為超硬合金
- 附定壓裝置

B

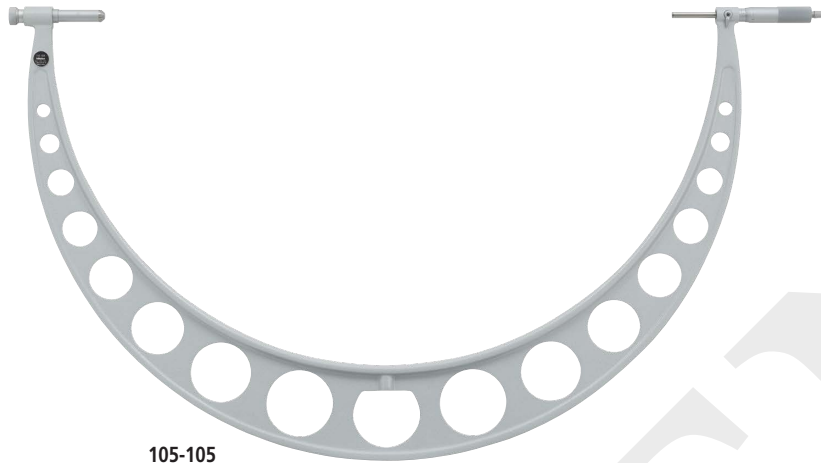


105-105
OMS1-800

■ 延長套管



以OMS1-800量測
700~750 mm時



以OMS1-800量測
750~800 mm時


■ 規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	心軸的進給 誤差 (μm)	平面度 (μm)	平行度 (μm)	刻度 (mm)	延長套管	基準棒	
								支數	內容
105-103	OMS1-600	500~600	6	1.3	8	0.01	1支 (50 mm)	2	MB-500、550 各1
105-104	OMS1-700	600~700			9				MB-600、650 各1
105-105	OMS1-800	700~800			10				MB-700、750 各1
105-106	OMS1-900	800~900			11				MB-800、850 各1
105-107	OMS1-1000	900~1000			12				MB-900、950 各1


● 標準附屬品：扳手 (No.200154) 1支

105系列 輕量管框架滑動測砧式外徑測微器 OMS1-P・OMS2-P

量測範例



- 框架採用方管和圓管的組合構造，是輕量且堅固的大型測微器。
- 滑動1個測砧的安裝位置，即可擴大量測範圍。
- 測微頭行程：50 mm
- 附工件擋塊
- 量測面為超硬合金
- 附定壓裝置

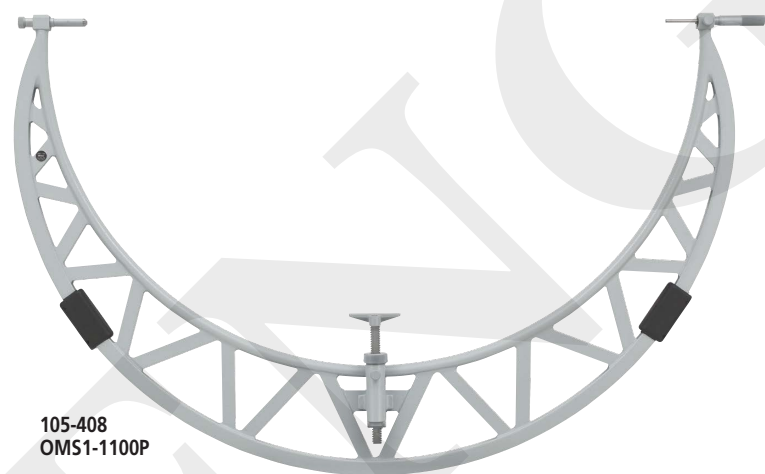

105-408
OMS1-1100P

規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	心軸的進給 誤差 (μm)	平面度 (μm)	平行度 (μm)	刻度 (mm)	延長套管	基準棒		
								支數	內容	
(遞增尺寸100 mm)										
105-408	OMS1-1100P	1000~1100	6	1.3	13	0.01	1支 (50 mm)	2	MB-1000、1050 各1	
105-409	OMS1-1200P	1100~1200							14	MB-1100、1150 各1
105-410	OMS1-1300P	1200~1300							15	MB-1200、1250 各1
105-411	OMS1-1400P	1300~1400							16	MB-1300、1350 各1
105-412	OMS1-1500P	1400~1500							17	MB-1400、1450 各1
105-413	OMS1-1600P	1500~1600							18	MB-1500、1550 各1
105-414	OMS1-1700P	1600~1700							19	MB-1600、1650 各1
105-415	OMS1-1800P	1700~1800							20	MB-1700、1750 各1
105-416	OMS1-1900P	1800~1900							21	MB-1800、1850 各1
105-417	OMS1-2000P	1900~2000							22	MB-1900、1950 各1
(遞增尺寸200 mm)										
105-418	OMS2-1200P	1000~1200	6	1.3	14	0.01	2支 (50,100 mm)	4 (50 mm 遞增尺寸)	MB-1000、1050、1100、1150 各1	
105-419	OMS2-1400P	1200~1400			16				MB-1200、1250、1300、1350 各1	
105-420	OMS2-1600P	1400~1600			18				MB-1400、1450、1500、1550 各1	
105-421	OMS2-1800P	1600~1800			20				MB-1600、1650、1700、1750 各1	
105-422	OMS2-2000P	1800~2000			22				MB-1800、1850、1900、1950 各1	

● 標準附屬品：扳手 (No.200154) 1支

外觀尺寸圖

