

型式が
変わりました!!

受注生産品

カノン 単能形空転式トルクドライバー


CN-STDK形 N-STDK形

軽量・コンパクトで、量産品のネジ締め付けに最適。トルク値を固定した正確な「空転式」。

特長

- ★設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。
- ★一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。
- ★軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。
- ★コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。

《仕様》

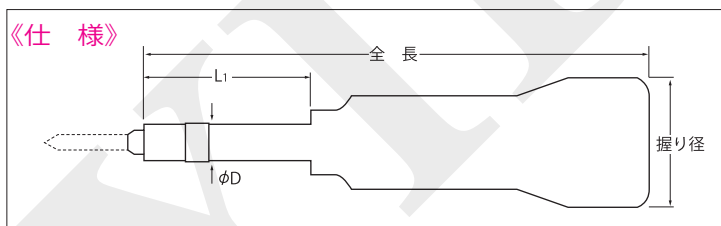

CN 15STDK
CN 30STDK

CN 60STDK~
CN 120STDK

CN 200STDK~N 10STDK
(ハンドル付)

型 式	設定に応じられるトルク範囲 (左右)	握り径 φ mm	全長(約) (ビットなし) mm	主要寸法 (mm)		質量 (約) g	附属品 ビット		価 格 ¥
	cN・m/N・m			L1	φ D		⊕	SB	
CN 15STDK N1.5STDK	1~15 cN・m	16	92	22	8	45	No. 0, No. 1 (3.5φ)	専用 CB	10,500
CN 30STDK N3STDK	2~30 "								
CN 60STDK N6STDK	5~60 "	25	103	41	10	94	No. 0, No. 1 (4φ)	市販品 共通	11,200
CN 120STDK N12STDK	20~120 "								
CN 200STDK N20STDK	40~200 "	30	116	54	10	170	No. 1, No. 2 (4φ) (7φ)	SB	12,800
CN 300STDK N30STDK	40~300 "								
CN 500STDK N50STDK	100~500 "	35	126	56	11	220	No. 2, No. 3 (7φ)	SB	15,000
N 10STDK N100STDK	4~10 N・m								

(精度±3%)

※トルクの単位と換算は、9ページ又は93ページをご参照ください。

で注文の仕方

型式と必要とされるトルク値をご指定ください。
※本体には、+ビットが附属品として付いております。

(例) カノン CN 500STDK
× 300cN・m

※各型式の下段の型式は、旧型式です。
※ビットの寸法表は、74~75ページをご参照ください。