

■適用


MeasurLink[®] ENABLED Data Management Software by Mitutoyo U-WAVE^{fit}

ABSOLUTE™

對象商品：NTD10



■量測範例

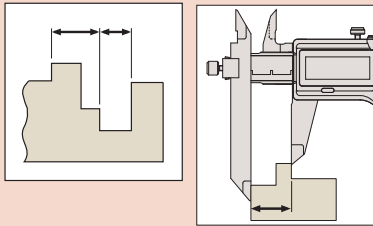

■配件（選購品）（NTD10用）

Code No.	類型	名稱
05CZA624	A	連接線（1 m）
05CZA625	A	連接線（2 m）
06AFM380A	A	USB輸入裝置（直接型）（2 m）
02AZD790A	A	U-WAVE-T專用連接線（160 mm）
02AZE140A	A	U-WAVE-T專用連接線腳踏開關用
264-620	IP67	U-WAVE-TC發射部
264-621	蜂鳴器	U-WAVE-TC發射部
264-624	IP	U-WAVE-TCB發射部
264-625	蜂鳴器	U-WAVE-TCB發射部
02AZF310	IP67	U-WAVE-TC連接單元

●關於特殊尺寸、特殊規格


可依訂單需求製作特殊尺寸、特殊規格的產品。關於可支援的規格等資訊，請洽代理商，或是距離最近的本公司營業單位；而關於測定工具的詳細規格，請洽客戶服務中心。

▼特殊支援範例 W量測部尺寸

型號	W (mm)
NTD10-P15M	100~130 (指定以5 mm為單位)
NTD10-P20M	
NTD10-P30M	
NT10-15	100~130 (指定以5 mm為單位)
NT10-20	
NT10-30	

573、536系列 偏置游標卡尺
NTD10・NT10

- 透過上下滑動主尺的量爪，可正確量測段差部。
- 亦可量測段差。

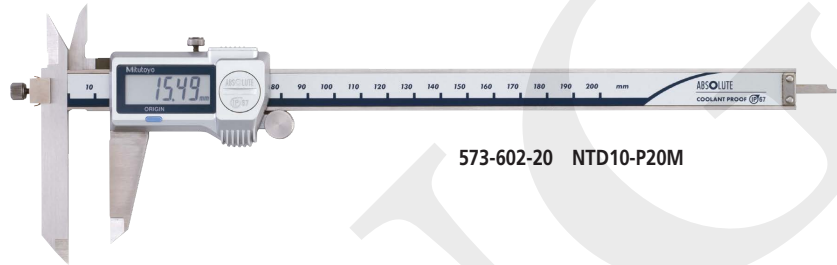

573-602-20 NTD10-P20M


■規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	最小顯示量 (mm)	最大容許誤差MPE (mm) ※1		深度尺
				EMPE	SMPE	
數位式 (LCD) 防護等級IP67防冷卻液型						
573-601-20	NTD10-P15M	0~150	0.01	±0.02	±0.04	有
573-602-20	NTD10-P20M	0~200		±0.02	±0.04	
573-604-20	NTD10-P30M	0~300		±0.03	±0.05	

- 防護等級：IP67 (IEC60529) ※2
 - 電源：鈕扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) 1個 標準附屬品 (標準附屬的鈕扣型氧化銀電池供顯示螢幕用)
 - 電池壽命：正常使用狀態下約為5年
 - 位置檢測方式：電磁誘導式絕對式編碼器
 - 最大反應速度：無限制
- ※1：表中記載之部分測定面接觸誤差EMPE/偏移誤差SMPE為ISO 13385-1:2019中的用語 (標記)。
※2：非耐水型，使用後須進行防鏽處理。

■量測部尺寸圖

型號	單位：mm									
	A	B	C	D	G	H	N	W	t	
NTD10-P15M	16.5	21	14.6	40	10	16	(18)	95	3.5	
NTD10-P20M	20	24.5	18.1	50			(4)			
NTD10-P30M	22	27.5	19.8	64			15			20



536-101 NT10-15

■規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	最小刻度 (mm)	最大容許誤差MPE (mm) ※		深度尺
				EMPE	SMPE	
類比式						
536-101	NT10-15	0~150	0.05	±0.05	±0.07	有
536-102	NT10-20	0~200		±0.05	±0.07	
536-103	NT10-30	0~300		±0.08	±0.10	

※：表中記載之部分測定面接觸誤差EMPE/偏移誤差SMPE為ISO 13385-1:2019中的用語 (標記)。

■量測部尺寸圖

型號	單位：mm									
	A	B	C	D	G	H	N	W	t	
NT10-15	17	21.5	17	40	10	16	(18)	95	3	
NT10-20	20.5	25	20.5	50			(4)			
NT10-30	22	27.5	22	64			15			20