

■適用

MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

ABSOLUTE[™]



Dust- and
Water-
Protected
www.tuv.com
ID 000045042

游標卡尺

573系列 數位式單孔間距、孔間距卡尺 NTD10B、10PB (背置量爪型)

- 由於在顯示部的背面裝有量爪，將孔置於正面，可快速量測端面至孔中心的距離 (NTD10B)，及孔中心間的距離 (NTD10PB)。
- 附偏置功能、預設功能，因此可直接讀取量測值。

端面至孔中心規格




573-718-20 NTD10B-P20M

■規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	最小顯示量 (mm)	最大容許誤差MPE (mm) [※]	
				<i>E</i> MPE	<i>S</i> MPE
端面至孔中心					
573-718-20	NTD10B-P20M	10.1~200	0.01	/	±0.10
573-719-20	NTD10B-P30M	10.1~300			±0.15

- 電源：鈕扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) 1個 標準附屬品 (標準附屬的鈕扣型氧化銀電池供顯示螢幕用)
- 位置檢測方式：電磁誘導式絕對式編碼器
- 最大反應速度：無限制
- ※：表中記載之部分測定面接觸誤差*E*MPE/偏移誤差*S*MPE為ISO 13385-1:2019中的用語 (標記)。
- 註：適用孔徑：ø1.5~ø19.5 mm

■量測部尺寸圖

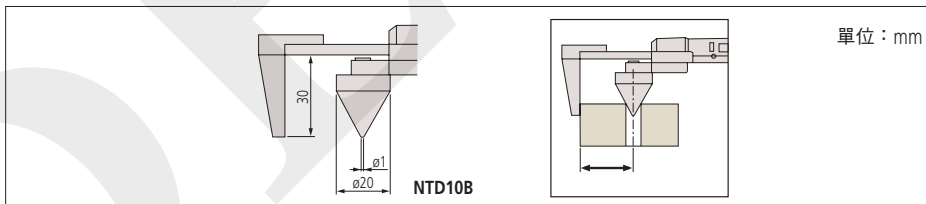

單位：mm

■配件 (選購品)

Code No.	類型	名稱
05CZA624	A	連接線 (1 m)
05CZA625	A	連接線 (2 m)
06AFM380A	A	USB輸入裝置 (直接型) (2 m)
02AZD790A	A	U-WAVE-T專用連接線 (160 mm)
02AZE140A	A	U-WAVE-T專用連接線 腳踏開關用

孔至孔中心間規格




573-716-20 NTD10PB-P20M

■規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	最小顯示量 (mm)	最大容許誤差MPE (mm) [※]	
				<i>E</i> MPE	<i>S</i> MPE
孔至孔中心間					
573-716-20	NTD10PB-P20M	10.1~200	0.01	/	±0.10
573-717-20	NTD10PB-P30M	10.1~300			±0.15

- 電源：鈕扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) 1個 標準附屬品 (標準附屬的鈕扣型氧化銀電池供顯示螢幕用)
- 位置檢測方式：電磁誘導式絕對式編碼器
- 最大反應速度：無限制
- ※：表中記載之部分測定面接觸誤差*E*MPE/偏移誤差*S*MPE為ISO 13385-1:2019中的用語 (標記)。
- 註：適用孔徑：ø1.5~ø9.5 mm

■量測部尺寸圖

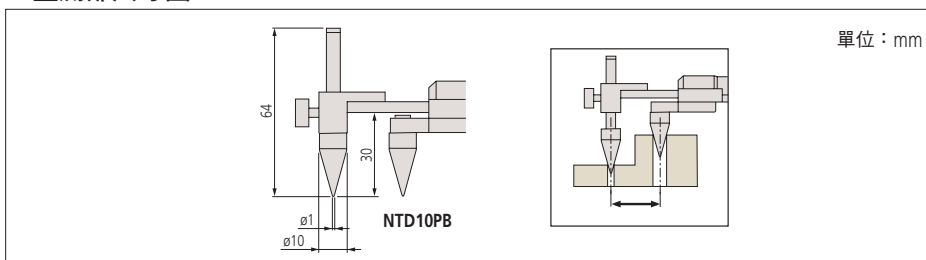

單位：mm

■孔間距偏置游標卡尺用檢查器 No.05FAJ735

