


游標卡尺

573、536系列 尖端測砧游標卡尺  
NTD12/12P・NT12

- 可用於不規則狹窄尺寸中量測。
- 亦可量測段差。
- NTD為擁有絕對原點的ABS型。滑件厚薄均勻，可確實進行順暢的動作。

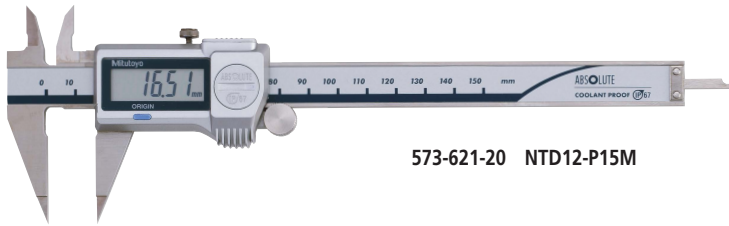



573-621-20 NTD12-P15M

■ 規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	最小顯示量 (mm)	最大容許誤差MPE (mm) ※1	
				EMPE	SMPE
數位式 (LCD)	防護等級IP67防冷卻液型				
573-621-20	NTD12-P15M	0~150	0.01	±0.02	±0.04
573-625-20	NTD12P-P15M				

- 防護等級：IP67 (IEC60529) ※2
  - 電源：鈕扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) 1個 標準附屬品 (標準附屬的鈕扣型氧化銀電池供顯示螢幕用)
  - 電池壽命：正常使用狀態下約為5年
  - 位置檢測方式：電磁誘導式絕對式編碼器
  - 最大反應速度：無限制
  - 有深度尺
- ※1：表中記載之部分測定面接觸誤差EMPE/偏移誤差SMPE為ISO 13385-1:2019中的用語 (標記)。  
 ※2：非耐水型，使用後須進行防鏽處理。

■ 量測部尺寸圖

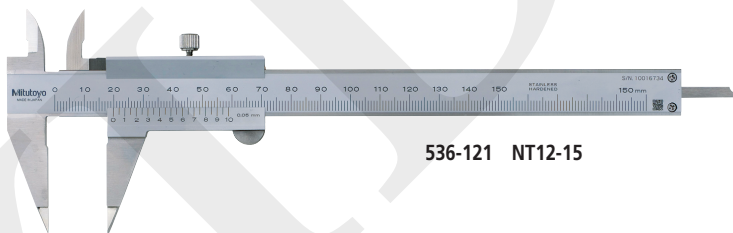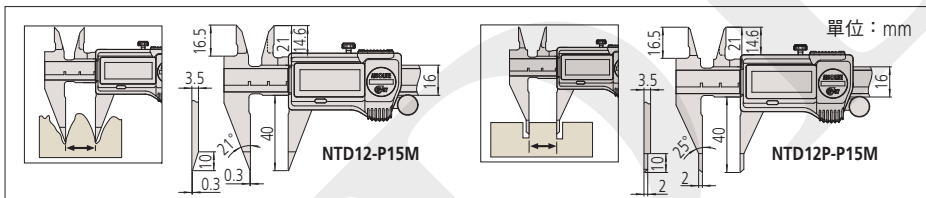


536-121 NT12-15

■ 規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	最小讀值 (mm)	最大容許誤差MPE (mm) ※	
				EMPE	SMPE
類比式					
536-121	NT12-15	0~150	0.05	±0.05	±0.07

- 有深度尺
- ※：表中記載之部分測定面接觸誤差EMPE/偏移誤差SMPE為ISO 13385-1:2019中的用語 (標記)。

■ 量測部尺寸圖

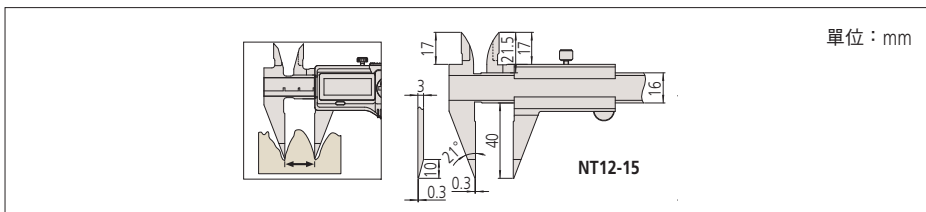

■ 適用

MeasurLink ENABLED Data Management Software by Mitutoyo U-WAVE fit

ABSOLUTE™

對象商品：NTD12・NTD12P



■ 量測範例



■ 配件 (選購品) (NTD12・NTD12P用)


Code No.	類型	名稱
05CZA624	A	連接線 (1 m)
05CZA625	A	連接線 (2 m)
06AFM380A	A	USB輸入裝置 (直接型) (2 m)
02AZD790A	A	U-WAVE-T專用連接線 (160 mm)
02AZE140A	A	U-WAVE-T專用連接線 腳踏開關用
264-620	IP67	U-WAVE-TC發射部
264-621	蜂鳴器	U-WAVE-TC發射部
264-624	IP	U-WAVE-TCB發射部
264-625	蜂鳴器	U-WAVE-TCB發射部
02AZF310	IP67	U-WAVE-TC連接單元

● 關於特殊尺寸、特殊規格

可依訂單需求製作特殊尺寸、特殊規格之產品。關於可支援的規格等資訊，請洽代理商，或是距離最近的本公司營業單位；而關於測定工具的詳細規格，請洽客戶服務中心。

▼ 特殊支援範例

L量測部尺寸



型號	量測範圍 (mm)	L (mm)
NT12P	0~200	288
NTD12P	0~300	404
NT12	0~200	288
NTD12	0~300	404
	0~600	780
	0~1000	1240