

数显角度计水平仪 DP-50

DIGITAL PROTRACTOR

数字显示的角度计。高精度角度的测量与缩短测量时间！

用途 ● 倾斜角测量

材质 ● 本体：铝

特长 ● 对应现场的需求的数显角度计
 ● 间隙编码方式确保精度
 ● 无需设定 0
 ● 归零功能
 ● 保持功能
 ● 测量面是 V 槽加工 (2 面)
 ● 垂直测量面有磁铁
 ● 表示单位：DEG (度)



规格

测量范围	±50°
最小表示值	0.1°
读取精度	±0.1° (0 ~ 50°)
重复精度	±0.1°
使用温度范围	0 ~ 50°C
表示单位	DEG (度)
外形尺寸	L141 × W47 × H109mm (不包含突起物)
M5 安装孔	螺孔间距 80mm (与底面到螺丝结束部的距离 11mm)
电源	9V 角型干电池 × 1
连续使用时间	碱性干电池 约 15 小时 ※ 测量条件不同多少有些差异。
附属品	· 软护套 · 保证书 · 说明书 · 检查成绩表 · 9V 角型干电池

ANGLE



水平仪

气泡式水平仪

角度计

水平器

角度量规

数显角度计水平仪 DP-90G

DIGITAL PROTRACTOR

数字显示的角度计。高精度角度的测量与缩短测量时间！

用途 ● 倾斜角测量

材质 ● 本体：铝

特长 ● 使用液体感应测量 (90°) 的数显角度计
 ● 本产品倒转时表示便会自动地倒转
 ● DEG (度)、mm/m、% (斜度) 的表示切换
 ● 0° 与 90° 或 0% 与 0mm/m 是有信号音显示
 ● 有背光，所以可以在黑暗的地方也能测量 (约 1 分钟自动消光)
 ● 保持功能
 ● 测量面是 V 槽加工、有磁铁
 ● 自动关机功能 (6 分)



规格


测量范围	±90°
最小读取值	角度表示：0.05° 斜度表示：0.1% 倾斜表示：1mm/M
读取精度	0.0° ~ 90.0° = ±0.2°
使用温度范围	0 ~ 50°C
表示安定时间	约 10 秒
电源	9V 角型干电池 × 1
外形尺寸	L173 × W47 × H68mm (不包含突起物)
附属品	· 软护套 · 保证书 · 说明书 · 检查成绩表 · 9V 角型干电池

商品代码	品号	重量	JAN (4975846)
010097	DP-90G	550g	010864

数显角度计水平仪 DP-30XY

DIGITAL PROTRACTOR

可同时测量 X·Y 两轴的数显角度计。
大数字表示、采用触摸屏式彩色液晶

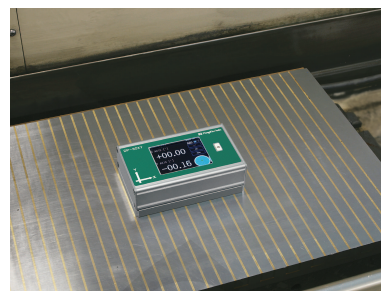

- 用途** • 机械·模具·夹具工具等的角度测量
- 材质** • 外壳：铝制
• 底座：硬铝（带有磁铁）
- 特长** • 触摸屏式彩色液晶
• 表示单位、[°（度）]、[mm/m] 可以互相转换
• 自动关机、自动显示关机，ON/OFF 可切换
• 可以在任意位置设定 0 点

规格	测量范围	±30°
	最小读取值	0.01° (0.1mm/m) 可以切换
	使用温度范围	0 ~ 40°C
	读取精度	读取精度：±0.05° (20°C 的时候) ※ 感度会随着温度变化而变化：0.015%/°C 的时候，读取精度要被加算。 例) 使用温度 25°C、测量角度 12° 的时候 $(25-20) \times 12 \times 0.015 \times 0.01 + 0.05 = 0.059$ 读取精度：±0.06° (取到小数点第 3 位)
	XY 直交精度	1%
	电源	锂离子电池
	连续使用时间	约 5 小时 ※ 根据测定条件不同多少会存在差异。
	外形尺寸	L124 × W75 × H40mm

商品代码	品号	重量	JAN (4975846)
010095	DP-30XY	620g	010666

电脑连接线

COMPUTER CABLE

用于向相关的 Excel 和 便签等电脑软件中传送 DP-30XY 的测定数据。电脑连线和专用软件的套装组合。
测定数据可以在指定间隔时间 (0.1 ~ 60 分) 自动传送。



- 用途** • 数显角度器 DP-30XY 的测量数据传送到指定电脑
- 特长** • 可以自由编辑 Excel 和 便签等电脑软件中传送
• 测定数据可以在指定间隔时间 (0.1 ~ 60 分) 自动传送。
- 对应 OS** • Windows XP、Vista、7、8.1、10
※ 如果使用的电脑没有 D-SUB9 针端口的话，请准备 USB 串行转换器。

附带专用软件

商品代码	品号	对应機種	电脑侧的连接形状	接线长度	JAN (4975846)
010039	DP-C	DP-30XY	D-SUB9 端口 (RS-232C)	约 2m	010314

