


■適用

MeasurLink ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

U-WAVE fit

測微器

■量測範例

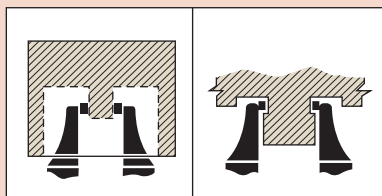

■配件 (選購品) (OMP-MX用)

Code No.	類型	名稱
05CZA662	B	連接線 (1 m)
05CZA663	B	連接線 (2 m)
06AFM380B	B	USB輸入裝置 (直接型) (2 m)
02AZD790B	B	U-WAVE-T專用連接線 (160 mm)
02AZE140B	B	U-WAVE-T專用連接線 腳踏開關用
264-622	IP67	U-WAVE-TM發射部
264-623	蜂鳴器	U-WAVE-TM發射部
264-626	IP67	U-WAVE-TMB發射部
264-627	蜂鳴器	U-WAVE-TMB發射部
02AZF310	IP67/蜂鳴器	U-WAVE-TM/TMB連接單元

●關於特殊尺寸、特殊規格

可依訂單需求製作特殊尺寸、特殊規格之產品。關於可支援之規格等資訊，請洽代理商，或是距離最近的本公司營業單位；而關於測定工具之詳細規格，請洽客戶服務中心。

▼特殊支援範例

- 可訂製量測面單球面SR4、雙球面SR4。
- 可訂製量測範圍300 mm~500 mm。

343、143系列 卡尺型外徑測微器
OMP-MX・OMP

- 標準測微器為卡尺型，可量測測頭無法觸碰到的細微部份。
- 量測面為超硬合金
- 附定壓裝置



343-250-30
OMP-25MX

■規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	最小顯示量 (mm)	最大容許誤差 MPE (μm)	平面度 (μm)	平行度 (μm)
數位式 (LCD)						
343-250-30	OMP-25MX	0~25	0.001	± 5	0.3	3
343-251-30	OMP-50MX	25~50		± 6		
343-252-30	OMP-75MX	50~75		± 7		
343-253-30	OMP-100MX	75~100		± 8		4



●電源：鈕扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) 1個 標準附屬品 (標準附屬的鈕扣型氧化銀電池供顯示螢幕用)

●電池壽命：正常使用狀態下約2.4年 ●位置檢出方式：電磁誘導式旋轉編碼器

●標準附屬品：基準棒 1支 (量測範圍0~25 mm除外)、扳手 (No.301336) 1支

註1：關於功能等，請參閱B-7頁的MDC-MX。註2：本型號並非防水規格。

■外觀尺寸圖

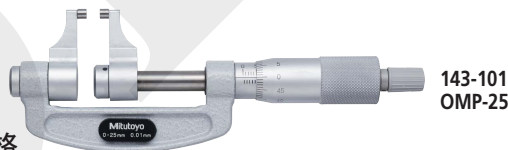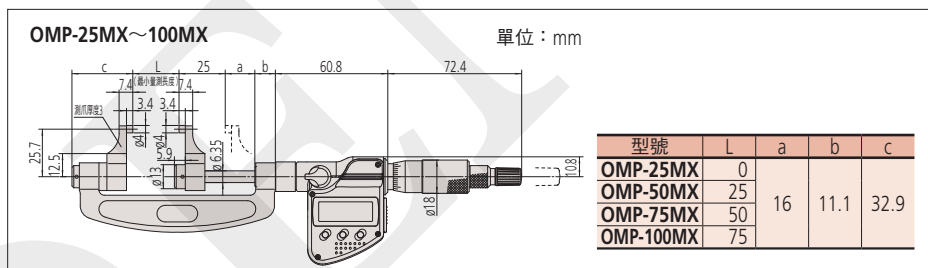

143-101
OMP-25

■規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	刻度 (mm)	最大容許誤差 MPE (μm)	平面度 (μm)	平行度 (μm)
類比式						
143-101	OMP-25	0~25	0.01	± 5	0.3	3
143-102	OMP-50	25~50		± 6		
143-103	OMP-75	50~75		± 7		
143-104	OMP-100	75~100		± 8		4
143-105	OMP-125	100~125		± 9		
143-106	OMP-150	125~150		± 10		
143-107	OMP-175	150~175		± 11		5
143-108	OMP-200	175~200				
143-109	OMP-225	200~225				
143-110	OMP-250	225~250		± 12		6
143-111	OMP-275	250~275				
143-112	OMP-300	275~300				

●標準附屬品：基準棒 1支 (量測範圍0~25 mm除外)、扳手 (No.301336) 1支

註：本型號並非防水規格。

■外觀尺寸圖

