


TWIN-CAL IP67

欢迎来到全新一代具备前所未有高防护等级的TESA电子卡尺。
可防护液体及金属或其它材料颗粒的侵害。

Twin-Cal IP67 全都内置独一无二的TLC (TESA 数据传输接口), 可在任何时候为您的卡尺提供升级。

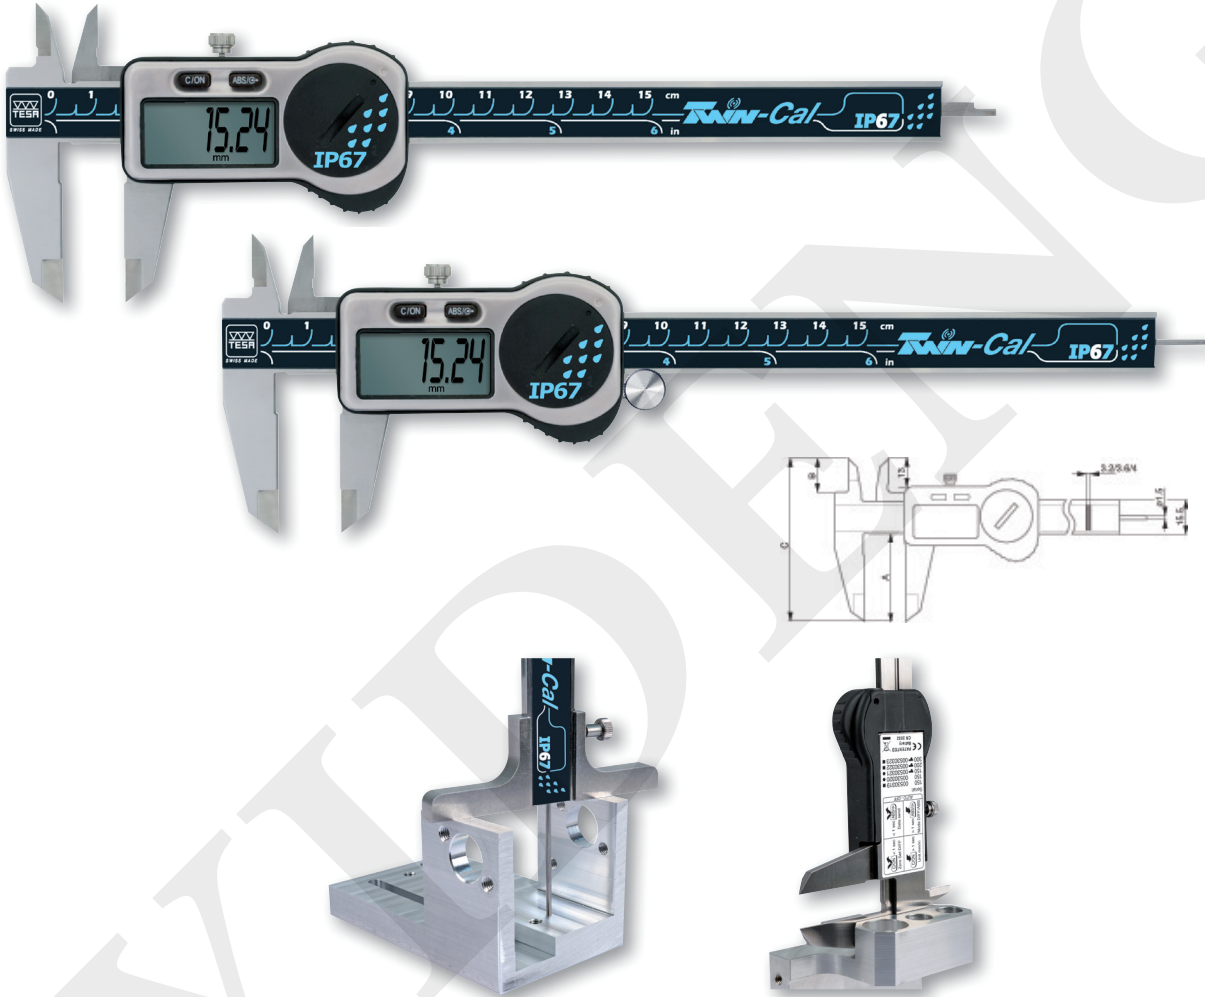

- ISO 13385-1
- 0.01 mm / 0.0005 in
- LCD, 11 mm
- 浮动零位
- 公/英制转换
- ≤ 100 mm: 20 μ m
 > 100 mm: 30 μ m
- 10 μ m
- 增量式分度感应刻度
- 2.5 m/s
- TLC 连接
- 不锈钢
- 锂电池, 3V, CR 2032
- 12,000 小时
- 10分钟后待机, 量具维持零位, 2小时后自动关机, 量具在ABS模式维持零位, 但在相对模式零位需重设。
- -10° C ~ 60° C
- 10° C ~ 40° C
- 100 %
- IP67
- 1907/2006/CE
2004/108/CE
2002/96/CE
- 适合的塑料包装
- 检验报告
- 序列号

No	mm	in	驱动系统 / 驱动轮	A mm	B mm	C mm	g	深度杆
00530319	150	6	-	40	16	74	150	方杆
00530320	150	6	-	40	16	74	150	圆杆
00530321	150	6	有	40	16	74	150	圆杆
00530322	200	8	有	50	20	90	200	方杆
00530323	300	12	有	64	22	106	280	方杆
选项附件:								
00560013	深度测量脚							
01961000	锂电池 3V, CR 2032							
04760180	TESA TLC-TWIN 无线收发器. 兼容任何带TLC的量具							
04760181	TESA TLC-USB 数据线 用于带TLC连接器的量具							
04760182	TESA TLC-DIGIMATIC 数据线 用于带TLC连接器的量具							