

111、131系列 微小測砧測微器 SPM、SPM-K

- 將兩個量測面縮小，特別便於量測花鍵軸的溝徑。
- 量測面為超硬合金
- 附定壓裝置




規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	刻度 (mm)	最大容許誤差 J_{MPE} (μm)	平面度 (μm)	平行度 (μm)	量測面尺寸 (mm)
類比式							
111-215	SPM2-25	0~25	0.01	± 3	0.3	2	$\phi 2 \times 5$
111-115	SPM-25	0~25					
111-116	SPM-50	25~50					
111-117	SPM-75	50~75		± 4		3	$\phi 3 \times 10$
111-118	SPM-100	75~100					
111-119	SPM-125	100~125		± 5		4	
111-120	SPM-150	125~150					
111-121	SPM-175	150~175					
111-122	SPM-200	175~200		± 6		5	
111-123	SPM-225	200~225					
111-124	SPM-250	225~250					
111-125	SPM-275	250~275					
111-126	SPM-300	275~300					
計數器							
131-115	SPM-25K	0~25	0.01	± 3	0.3	2	$\phi 3 \times 10$

● 標準附屬品：基準棒 1支（量測範圍0~25 mm除外）、扳手（No.301336）1支

外觀尺寸圖

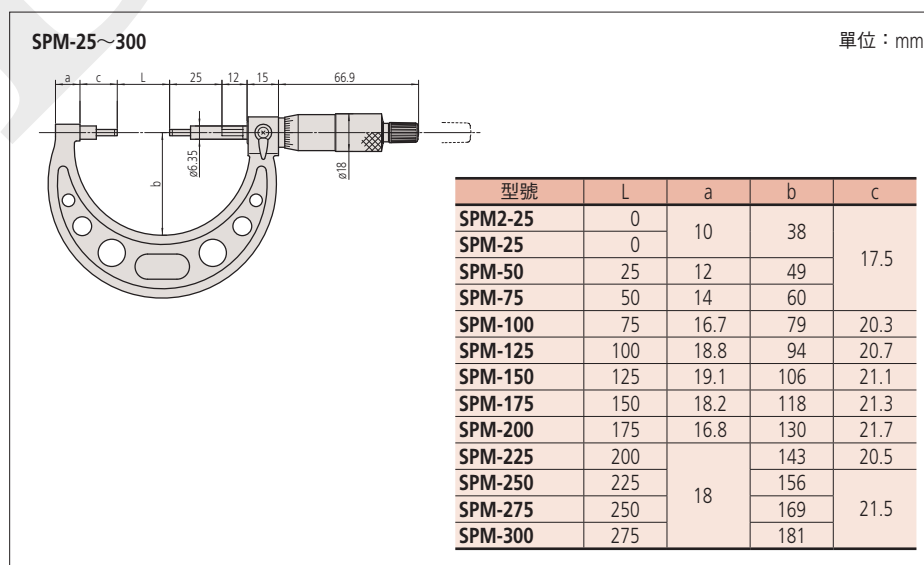

● 關於特殊尺寸、特殊規格

可依訂單需求製作特殊尺寸、特殊規格之產品。關於可支援之規格等資訊，請洽代理商，或是距離最近之本公司營業單位；而關於測定工具之詳細規格，請洽客戶服務中心。

▼ 特殊支援範例

• 依訂單內容，也可製作SPM-25~275機種測砧及心軸量測面尺寸為 $\phi 1 \times 3$ 、 $\phi 1 \times 5$ 、 $\phi 2 \times 10$ 的規格。

測微器

331系列 微小測砧測微器
SPM-MX

- 將兩個量測面縮小，特別便於量測花鍵軸的溝徑。
- 量測面為超硬合金
- 防護等級IP65的防水型數位式測微器規格。
- 附定壓裝置

B




331-251-30
SPM-25MX

規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	最小顯示量 (mm)	最大容許誤差 J/MPe (μm)	平面度 (μm)	平行度 (μm)	量測面尺寸 (mm)
數位式 (LCD)							
331-251-30	SPM-25MX	0~25	0.001	±2	0.3	2	ø3×10
331-252-30	SPM-50MX	25~50					
331-253-30	SPM-75MX	50~75					
331-254-30*	SPM-100MX	75~100	0.001	±2	0.3	2	
331-261-30	SPM2-25MX	0~25					
331-262-30	SPM2-50MX	25~50					
331-263-30	SPM2-75MX	50~75	±3			3	ø2×5
331-264-30*	SPM2-100MX	75~100					

- 電源：鈕扣型氧化銀電池 SR44 (No.938882) 1個 標準附屬品 (標準附屬的鈕扣型氧化銀電池供顯示螢幕用)
- 電池壽命：正常使用狀態下約2.4年
- 位置檢出方式：電磁誘導式旋轉編碼器
- 標準附屬品：基準棒 1支 (量測範圍0~25 mm除外)、扳手 (No.301336) 1支
- ※：依訂單需求製作。
- 註：關於功能，請參閱B-7頁的MDC-MX。此外，連接線 (選購品) 僅能使用防水專用型。

外觀尺寸圖

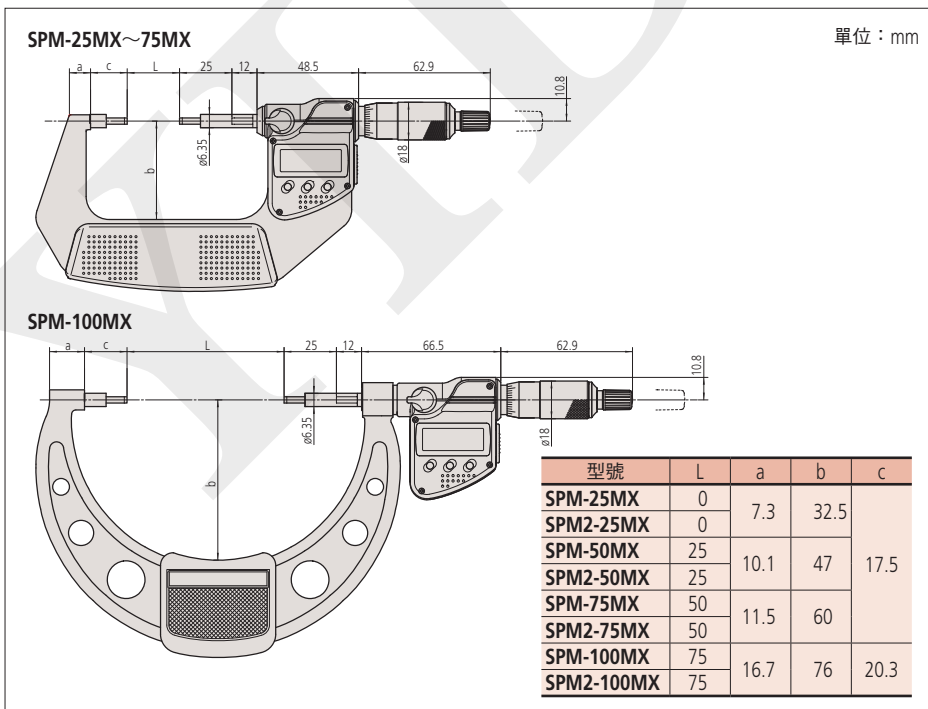

適用


MeasurLink ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

U-WAVE (fit)

IP 65

Dust- and
Water-
Protected
TUV Rheinland
CERTIFIED
www.tuv.com
ID 000040191

量測範例



配件 (選購品)

Code No.	類型	名稱
05CZA662	B	連接線 (1 m)
05CZA663	B	連接線 (2 m)
06AFM380B	B	USB輸入裝置 (直接型) (2 m)
02AZD790B	B	U-WAVE-T專用連接線 (160 mm)
02AZE140B	B	U-WAVE-T專用連接線 腳踏開關用
264-622	IP67	U-WAVE-TM發射部
264-623	蜂鳴器	U-WAVE-TM發射部
264-626	IP67	U-WAVE-TMB發射部
264-627	蜂鳴器	U-WAVE-TMB發射部
02AZF310	IP67/ 蜂鳴器	U-WAVE-TM/TMB連接單元

關於特殊尺寸、特殊規格

可依訂單需求製作特殊尺寸、特殊規格的產品。關於可支援的規格等資訊，請洽代理商，或是距離最近的本公司營業單位；而關於測定工具的詳細規格，請洽客戶服務中心。

特殊支援範例

依訂單內容，也可製作SPM-25MX~100MX機種測砧及心軸量測面尺寸為ø1×3、ø1×5、ø2×10的規格。