

## ■選購品

- 量錶保護蓋：No.21DZA000
- 推薦指示量錶、數位式指示量錶
- No.2046AB
- No.2109AB-10
- No.543-700B、ID-C0512NXB


## 201系列 針盤式外徑規 DSG

- 加工中也可單手比較量測圓筒直徑等。
- 量測面為超硬合金
- 透過轉動調整螺帽，測砧測針可動25 mm。
- 透過轉動固定裝置，可固定測砧測針的位置。
- 指示量錶端的測頭可動2 mm。
- 附工件擋塊
- 量測面的平面度1  $\mu\text{m}$
- 指示的穩定度為2 $\mu\text{m}$ 以內（指示器的指示穩定度除外）
- 指示量錶與量錶保護蓋為選購品。此外，部分指示量錶機種，無法安裝於針盤式外徑規，或無法安裝量錶保護蓋。若使用推薦品以外的指示量錶，請另行洽詢本公司。

201-101  
DSG-25

註：指示量錶與量錶保護蓋為選購品。

## ■外觀尺寸圖

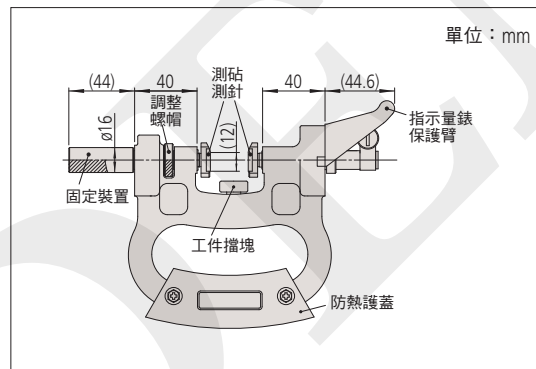

## ■規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	測定力* (N)	平行度 ( $\mu\text{m}$ )	測頭誤差 (mm)	重量 (g)
201-101	DSG-25	0~25	15 $\pm$ 3	5	0.3	650
201-102	DSG-50	25~50				700
201-103	DSG-75	50~75				800
201-104	DSG-100	75~100				850
201-105	DSG-125	100~125			0.5	950
201-106	DSG-150	125~150				1050
201-107	DSG-175	150~175				1150
201-108	DSG-200	175~200				1250
201-109	DSG-225	200~225				1300
201-110	DSG-250	225~250				1450
201-111	DSG-275	250~275				1700
201-112	DSG-300	275~300				1750

※：測定力為安裝各種指示器前的值。  
此外，測定力是測砧從閉置狀態後退1 mm之位置的值。