

型式が
変わりました!!

カノン傘形トルクドライバー（置針付）

CN-DPSK形 CN-DPSK-L形

一般締め付け、検査、破壊テスト
など、小容量向き。使い易さ、読
み取り易さバツグン。

特 長

■ CN-DPSK 《標準タイプ》


- ★小容量トルクドライバー。一般締め付け用、検査用、破壊テスト用に最適です。
- ★使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。
- ★目盛板が大きく読み取りが容易です。（転がり防止八角板付）

■ CN-DPSK-L 《透明目盛板タイプ》

- ★目盛板が透明になっているため、ビットの先が良く見え作業がし易い。
- ★各型共、左右両用の置針付。
- ★各型共、精度は±3%まで保証します。


ご注文の仕方

型式をご指定ください。
※本体には、+ビットが附属品として付いております。（例）カノン CN 100DPSK

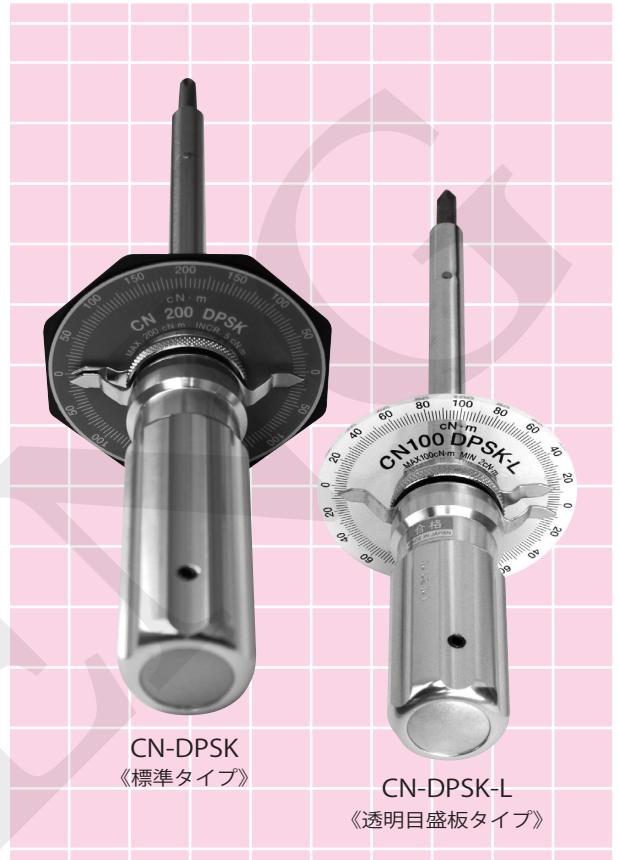

CN-DPSK
《標準タイプ》

CN-DPSK-L
《透明目盛板タイプ》

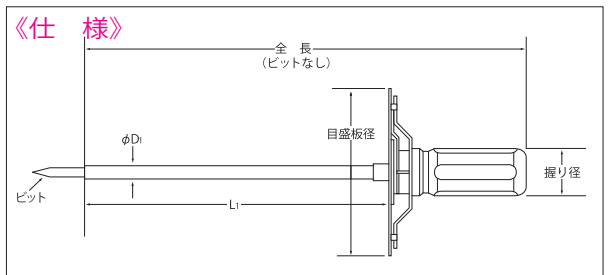

型 式	トルク調整 範囲 (左右)	最小目盛	置針	目盛板径		握り径	全長 (約) (ビットなし)	主要寸法 (mm) 本体部		質量 (約)	附属品 ビット		価 格
				φ mm	φ mm			L 1	φ D1		kg	⊕	
CN 10DPSK N1DPSK	2~10	0.25	有	78	転がり防止 八角板 (対辺 80mm)	22	217	152	6	0.075	No. 0, No. 1 (3.5 φ)	専用 OB	9,900
CN 20DPSK N2DPSK	5~20	0.5					195	130					10,000
CN 50DPSK N5DPSK	10~50	2					208	143					19,900
CN 100DPSK N10DPSK	20~100	2				33	222	130	12	0.33	No. 1, No. 2 (4φ) (7φ)	市販品共通 SB	20,200
CN 200DPSK N20DPSK	50~200	5					242						0.36
CN 500DPSK N50DPSK	100~500	20					36	300	188				14
CN 100DPSK-L N10DPSK-II	20~100	2				目盛板透明	78	33	222	130	12	0.29	SB
CN 200DPSK-L N20DPSK-II	50~200	5	242	0.32	22,700								
CN 500DPSK-L N50DPSK-II	100~500	20	36	300	188				14	0.42	23,400		

※各型式の下端の型式は、旧型式です。
※ビットの寸法表は、74~75 ページをご参照ください。