



億 登 科 技 有 限 公 司

YI DENG TECHNOLOGY CO., LTD

TEX:04-23961888 台中市太平區新平路三段99號


FAX:04-23961777 E-MAIL: even.yd@gmail.com

**KANON DLT-N 電子式扭力扳手(經濟型/標準配備含棘輪頭)**



- 1. 電源鍵
- 2. 數據鍵
- 3. 模式鍵
- 4. 向上鍵
- 5. 向下鍵
- 6. LED燈
- 7. LED螢幕
- 8. USB插孔

名稱	功能
1.電源鍵	電源ON/OFF、PA模式測定時作為清除鍵
2.數據鍵	數據儲存、讀取儲存的數據資料
3.模式鍵	選擇測定模式
4.向上鍵	預先設定扭力值/讀取舊資料時的資料選
5.向下鍵	取鍵/時間和日期的設定
6.LED	快到達扭力時警示閃爍(斷續的警示音)/到達扭力的警示亮燈(連續的警示音)
7.LED螢幕	顯示各種數據
8.USB插孔	電池充電/資料輸出(Windows專用)

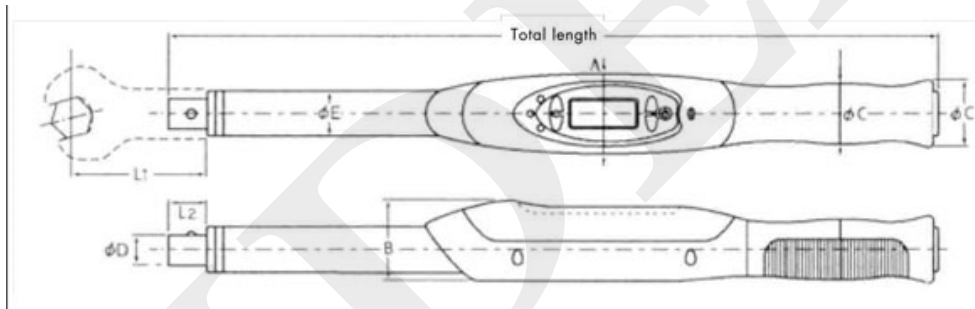

**QCK棘輪頭**

型 號	測量範圍	最小讀值	全長 mm	尺 寸 mm								適用 替換頭
				頭 部			主 體					
				ØD <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	A	B	ØC	ØC <sub>1</sub>	ØE	
DLT-N50-UC	10.00~50.00 N.m	0.01 N.m	411	12	55	15	47	47	37	40	27.2	50QCK
	7.38~36.87 ft.lb	0.01 ft.lb										
	88.5~442.5 in.lb	0.1 in.lb										
	102.0~509.8 Kgf.cm	0.1 Kgf.cm										
DLT-N100-UC	20.0~100.0 N.m	0.1 N.m	413	15	65	17	47	47	37	40	27.2	100QCK
	14.8~73.8 ft.lb	0.1 ft.lb										
	177~885 in.lb	1 in.lb										
	2.01~10.19 Kgf.m	0.01 Kgf.m										
DLT-N200-UC	40.0~200.0 N.m	0.1 N.m	457	18	80	22	47	47	37	40	27.2	200QCK
	29.6~147.5 ft.lb	0.1 ft.lb										
	354~1770 in.lb	1 in.lb										
	4.08~20.38 Kgf.m	0.01 Kgf.m										